




PCAN-View

Windows® 用 CAN / CAN FD メッセージ・モニター

PCAN-Viewは、CANデータのモニター（表示、送信、保存が可能）ソフトウェアです。メッセージは、手動（単発）／周期で、最大1M bit/sで送信可能です。CANハードウェアのバス・システム・エラーやメモリ・オーバーフローが表示可能です。CANデータトラフィックの保存も可能です。

PCAN-Viewは、全てのPEAK System社製PCAN PCハードウェア製品に無償添付されています。ハードウェアの最初の動作確認などご利用ください。利用可能なPEAK CANインタフェースは、Connection ダイアログに表示されます。そのハードウェアやビットレートの選択後は、全てのPCAN-Viewの機能が使用可能です。

PCAN-View バージョン 4 では、CAN FD に対応しています。

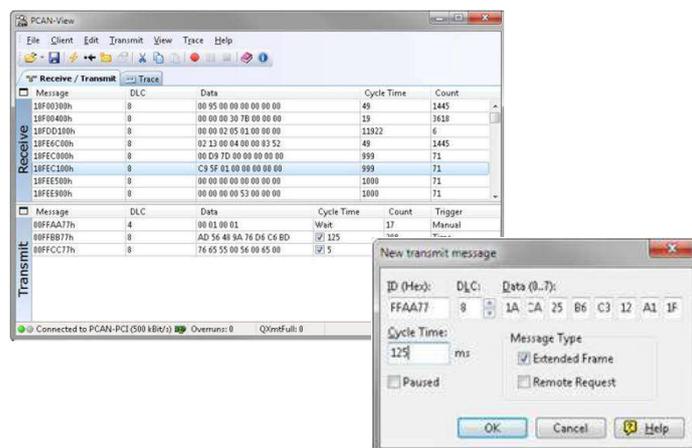

機能

- CANメッセージの手動（単発）／周期送信
- 転送ビットレート: 最大1M bit/s（1 ms レゾリューション）
- データビットレート: 最大12 M bit/s（CAN FD インタフェース使用時）
- CAN 2.0A (11-bit ID)／CAN 2.0B (29-bit ID) 対応
- CAN FD 1.0 対応
- CANメッセージの受信（100 us レゾリューション）
- CANメッセージのトレースファイルへの保存
- 受信／送信／エラーメッセージの表示
- CAN コントローラのハードウェアリセット

※注意）パラレルポートCANインタフェースで使用した場合は、32ビット対応となります

品名・仕様

PCAN-View

型番

なし

（PEAK-System 製品に無償添付されます。（ダウンロード）

納品内容

- PCAN-View ソフトウェア

PC仕様

- Windows 11(x64/ARM64), 10(x64)
- メモリ: 2GB 最低
- CPU: 1.5GHz 最低